Note per l'installazione di AppleLink 6.0 US

ATTENZIONE: LE INFORMAZIONI CHE TROVERETE DI SEGUITO SONO SUFFICIENTI PER EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE: NON E' PERTANTO NECESSARIO UTILIZZARE LE ISTRUZIONI IN INGLESE CONTENUTE NEL PACCHETTO RICEVUTO

- Per collegarsi a AppleLink è necessario disporre di un modem asincrono V22 o V22bis eventualmente MNP e del cavo di collegamento seriale per Macintosh
- Accedere al Macintosh che utilizzate normalmente e riavviare senza MultiFinder
- Controllare il proprio disco rigido con un programma opportuno per assicurarsi che sia privo di virus
- Proteggere in scrittura i due dischetti AppleLink ricevuti e effettuare una copia dei due dischi su due dischi vuoti
- Creare una nuova cartella sul disco rigido chiamandola "ALINK 6.0 US"
- Inserire il dischetto AppleLink 6.0 Program Disk 1

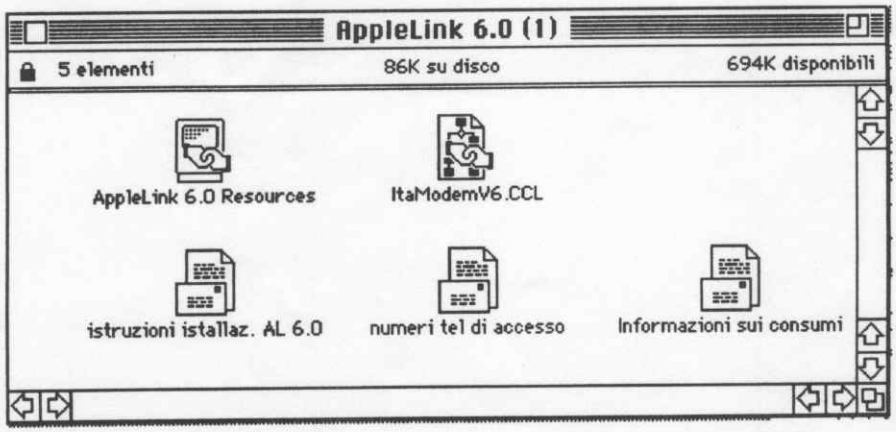

- Copiare dal disco AppleLink 6.0 (1) i seguenti file, mettendoli nella cartella "ALINK 6.0 US" appena creata:
• AppleLink 6.0 Resources • ItaModemV6.CCL • Numeri di tel per l'accesso
• Informazioni sui consumi • Istruzioni Installaz. AL 6.0
- Espellere il dischetto AppleLink 6.0 (1)

- Inserire il dischetto AppleLink 6.0 Program Disk 2

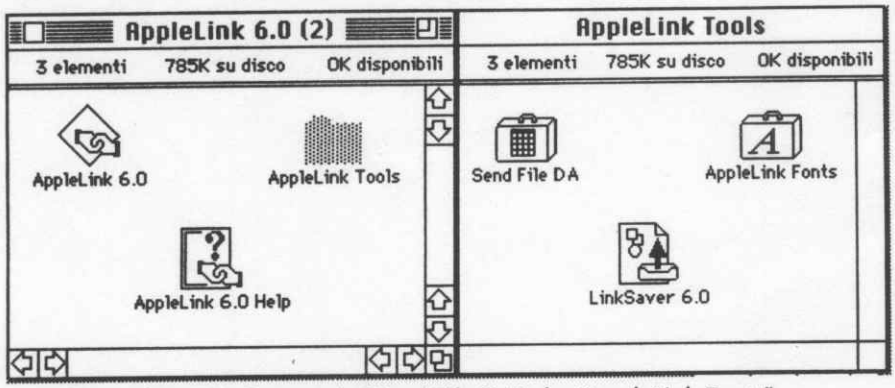

- Copiare i file "AppleLink 6.0" e "AppleLink 6.0 Help" dentro la cartella "ALINK 6.0 US" sul vs disco rigido
- Aprire la cartella "AppleLink Tools" e copiare il documento "LinkSaver 6.0" nella cartella sistema sul proprio disco rigido
- Assicurarsi di avere il programma Font/DA Mover
- Installare nel proprio System sia "Send File DA" che "AppleLink Fonts"
- Espellere il dischetto AppleLink 6.0 (2)
- Controllare che nella cartella "ALINK 6.0 US" sul vs disco rigido siano presenti i seguenti documenti
• AppleLink 6.0 • AppleLink 6.0 Help • AppleLink 6.0 Resources
• ItaModemV6.CCL • Numeri di tel per l'accesso • Informazioni sui consumi
- Assicuratevi che il la stampante e il modem siano collegati e accesi
- Fare doppio click sul file AppleLink 6.0, lanciando così il programma
- Può apparire una finestra con tre bottoni: nel caso, scegliere "New User" in basso
- Aprire e stampare il documento "Numeri di tel per l'accesso" (Menu File - Open, poi File-Print)

Configurazione:

- Controllate la configurazione (menu Network-Set Up):
Port: modem Speed: tipicamente 1200 o 2400 Dial: Rotary (a impulsi)
AppleLink ID: il vostro indirizzo AppleLink che solitamente iniza con ITA0
Network phone number: il numero di telefono di accesso più vicino
System number 1: NJL37406,APPLE
System number 2: NPAPAIA-22500151 (maiuscolo)
Modificare modem string: ATE1Q0X1V1
Connect via: ItaModemV6.CCL

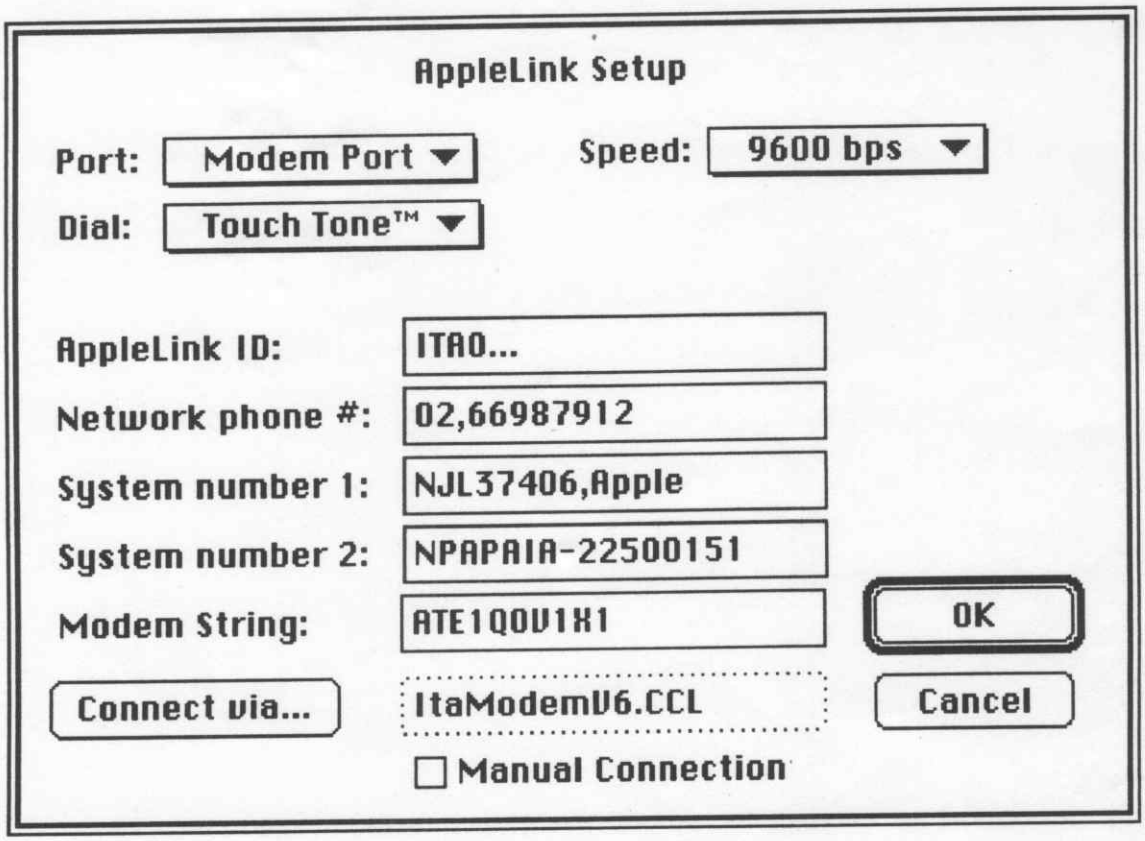

La configurazione è terminata: confermare premendo su OK

La versione italiana sarà disponibile nell'estate del 91.

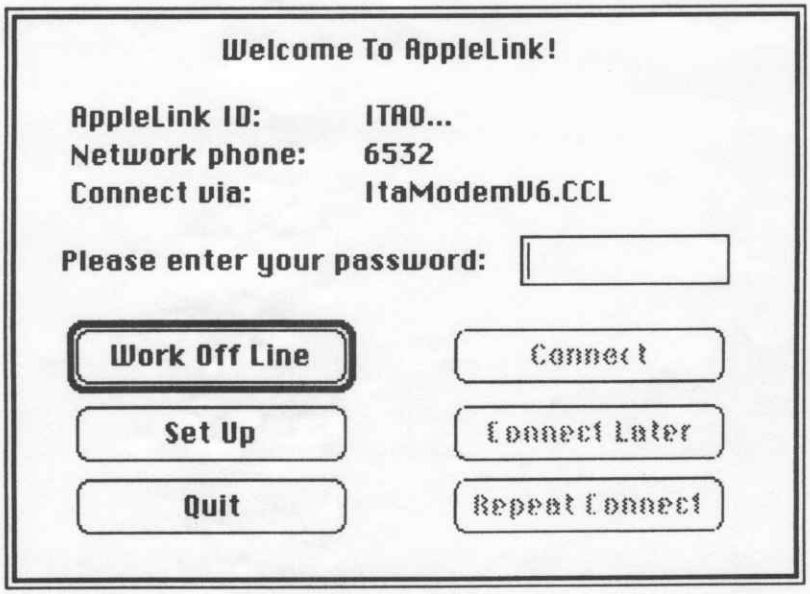

- Provare a collegarsi (menu Network-Connect) battendo la propria password
- aprire (doppio click) l'icona Apple Europe
- individuare e selezionare (1 click) l'icona Italy
- dal menu "Personal-Modify" scegliere "Add"
- dal menu "Personal-Modify" scegliere "Italy" (appare un elenco di cartelle)
- individuare e selezionare (1 click) la cartella "New Information"
- dal menu "Personal-Modify" scegliere "Add" e poi battere "Italy - Nuove Informazioni"
- individuare e selezionare (1 click) l'ultima cartella "Guida a AppleLink"
- dal menu "Personal-Modify" scegliere "Add"
- chiudere la finestra Italy
- aprire (due click) l'icona "AppleLink Information": è una delle prime in alto
- individuare e selezionare (1 click) l'icona "BB Pathfinder"

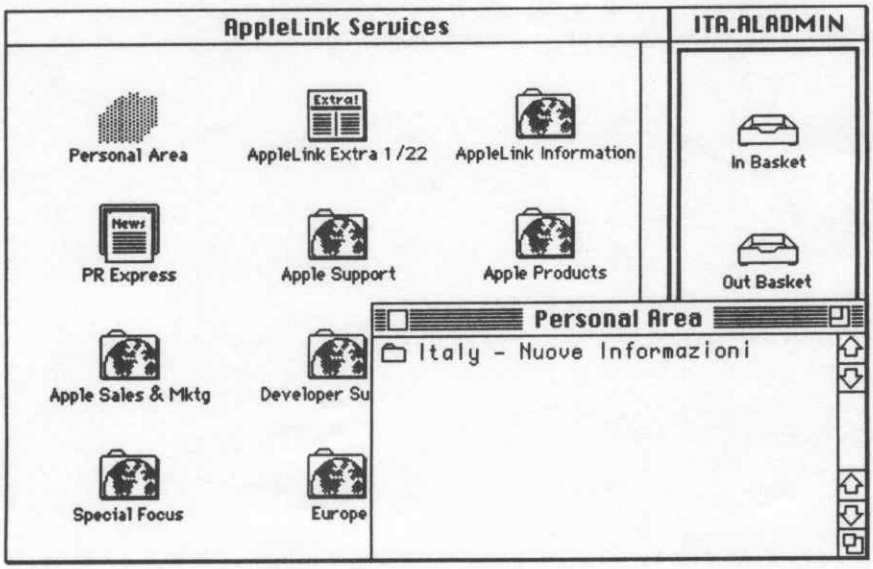

- dal menu "Personal-Modify" scegliere "Add"
- chiudere la finestra "AppleLink Information"
- aprire (doppio click) l'icona "Personal Area" in alto a sinistra: troverete qui le fonti di informazione cha avete inserito in precedenza: sperimentare "BB Pathfinder" (doppio click) che consente di localizzare i documenti in base al loro titolo
- aprire le varie icone per verificarne il contenuto
- inviare un messaggio di prova a se stessi (menu "File-New memo"): scrivere il test poi fare click sull'icona "Send..." in alto a destra nella finestra del messaggio
- inviare un messaggio al proprio usuale corrispondente in Apple
- per terminare il collegamento, scegliere "Disconnect" dal menu "Network"